

**Dispositif de sortie du brûleur [Art. n° KPM-E-OBA]**

Destiné à être monté à gauche ou à droite sur la chaudière Pyromat ; le brûleur s'enlève en étant tiré vers l'arrière à la main contre la force du ressort ; une fois le brûleur retiré, fermeture automatique du clapet à bascule, protégeant ainsi le brûleur contre les salissures ; sécurisé par un interrupteur de fin de course.

Diamètre bride intérieure : 128 mm


Diamètre orifice : 150 mm

Course du retour : 160

Poids sans le brûleur : 24 kg

Contenu de la livraison :

- 1 interrupteur de fin de course monté sur le dispositif de sortie du brûleur
- 1 interrupteur de fin de course destiné à être monté par le chauffagiste sur le couvercle de remplissage

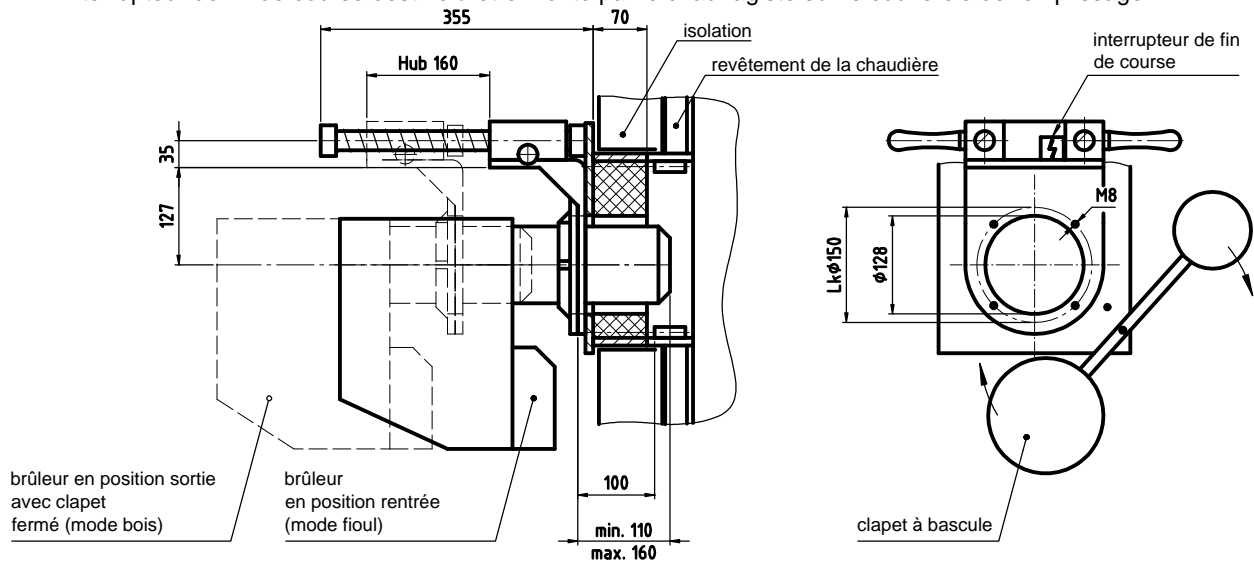

**Partie inférieure du foyer de remplissage avec bride chaudière 55/65/75/85 [Art. n° KPM-E-F-55]**  
**Partie inférieure du foyer de remplissage avec bride chaudière 101/151 [Art. n° KPM-E-F-101]**

Foyer de remplissage entouré d'eau et doté d'une isolation périphérique de 60 mm. Il est monté et vissé sur la chaudière par le chauffagiste. L'aller de la chaudière est relié au raccord inférieur du foyer de remplissage par le chauffagiste. L'aller du chauffage est le raccord supérieur du foyer de remplissage (130 mm au-dessus du bord supérieur de la chaudière ; dimensions nominales de la chaudière).

Porte de remplissage pour chaudière PYROMAT 55/65/75/85 : 532 x 358 mm, pour chaudière PYROMAT 101/151 : 1062 x 358 mm  
Poids : 70 kg

**Rallonge FP-5 pour 100 mm [Art. n° KPM-E-F-55-V]**  
**Rallonge FP-10 pour 100 mm [Art. n° KPM-E-F-101-V]**

